

OLDALRA NYÍLÓ SZEKCIONÁLT KAPUK CSALÁDBARÁT ÉLETMINŐSÉG



Családbarát, sokoldalú és funkcionális: a Normstahl oldalra nyíló szekcionált kapu igazán különleges

- » Az oldalra nyíló szekcionált kapuk meghatározott szögben fordulnak rá az oldalfalra. Az átjárási méret megegyezik a falnyílással, s ennek köszönhetően tökéletes a helykihasználás.
- » A kaput még egy gyermek is könnyedén eltolja. Személybejáró ajtóra nincs szükség, mivel a kaput a kívánt mértékűre tudja kitárni. A golyóscsapágyas görgők gondoskodnak a könnyed és halk futásról.
- » Oldalra nyíló szekcionált kapuink bármilyen alakú falnyílásba beépíthetők, és a számos tetszetős kiegészítő tartozék révén bármely építészeti stílusba jól beilleszkednek. Az Ön kreativitása szabadon szárnyalhat.

Bízzon az egyik legnagyobb európai gyártó 60 éves tapasztalatában és tegye egyedivé garázsát.

HAT DÖNTŐ FONTOSÁGÚ ÉRV

Oldalra nyíló szekcionált kapuk a XXI. század igényei szerint

- 1. A személybejáró ajtó optimális funkciója**
Ennél egyszerűbb és gyorsabb már nem is lehetne! Csak annyira nyitja ki az ajtót, amennyire szükséges. A Normstahl oldalra nyíló szekcionált kapuival mindez lehetséges. Garázkapu és személybejáró is egyben. Nincs olyan zavaró elem a kapun, ami elrontaná a kapu és a ház összhatását.
- 2. A biztonság az első helyen**
A sérülés kizárt. Az ujjbecsípődés elleni védelem és a fedett pántok gondoskodnak a biztonságos működésről. Ezen kívül a szekciók is úgy vannak kialakítva, hogy működés közben ne jöhessenek köztük létre veszélyes rések.
- 3. 17-féle alapszínben felár nélkül**
A sima felületű – s ezáltal könnyen tisztítható – kapuk 14 kedvelt RAL alapszínben, vagy 3-féle új Eurodekor famintázatú borítással (világos, és sötét tölgy, illetve mahagóni) kaphatók – felár nélkül. Ezáltal kitűnő építészeti összhangot teremthet garázkapuja, valamint házának homlokzata, ablakai és bejárati ajtaja között.
- 4. 10 év garancia a kapuk minden alkatrészére**
Ezt csak a legnagyobb európai gyártók egyike engedheti meg magának. 10 év garanciát nyújtunk a garázkapuk egészére (beleértve a mozgó alkatrészeket, pl. görgőket, rugókat, pántokat), valamint az ajtók felületére.
- 5. Méretregyártás**
A TOP sorozat minden oldalra nyíló szekcionált kapuja és az önállóan beépíthető, tetszőleges borítással ellátott alukeretes ajtók méretre is készülhetnek, az Ön igényei szerint. A falnyílás méretétől és alakjától függetlenül Ön mindig elégedett lesz megoldásainkkal.
- 6. Nagyobb kényelem**
Luxus és kulturált körülmények. Ön nyugodtan ülhet az autójában, miközben a távirányítóval bekapcsolja a Normstahl kapumozgató berendezést, hogy az halkan, de gyorsan kinyissa Ön előtt a garázkaput. A rossz idő sem ronthatja el a kedvét, hiszen a kapunyitó rendszer megóvját attól, hogy bőrig ázzon.

FIATALOS, DINAMIKUS ÉS SZÉP TOPLINE – ISO



TOPLINE – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu mohazöld színben kb. RAL 6005

TOPLINE – ISO modellünk: a függőleges kettős hornyok izgalmas megjelenést kölcsönöznek a ház homlokzatának. A szekciók közti átmenetek gyakorlatilag láthatatlanok, ezért nem zavarják a kapu homogén összképét.

EZ A KAPU LÉPÉST TART A DVATTAL TOPTREND – ISO



TOPTREND – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu fehér színben kb. RAL 9016


Elegáns és mozgalmasság: a függőleges középső horony a TOPTREND-ISO modell védjegye. Akár könnyűszerkezetes házról, akár villáról, akár sorházról legyen szó, ez a kapumodell mindig megfelel az építészeti stílusnak.

AZ ÖN EGYÉNI STÍLUSA TOPFLAIR – ISO



TOPFLAIR – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu fehér színben kb. RAL 9016

„Flair” – ez a modell egyéni stílust biztosít Önnek. A TOPFLAIR-ISO oldalra nyíló szekcionált kapu ugyanúgy megfelel az újépítésű házakban, mint a felújított régi épületekben.

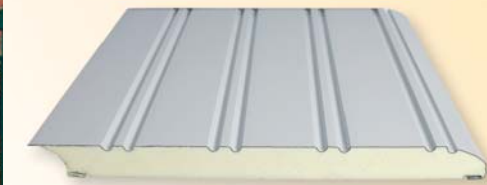

Első osztályú kivitel

A kapuk szigetelése 40 mm vastag, FCKW-mentes poliuretán hab. Ez a szigetelőanyag energiatakarékos, környezetbarát és egyben kitűnő hangszigetelő.



Kiváló működés

A Normstahl oldalra nyíló szekcionált kapuk mozgatása golyóscsapágyas görgők segítségével történik. Ennek eredménye a hosszú élettartam, a halk működés és a kisiklás elleni védelem.



Megfelelő modell minden garázs számára

Lehet a garázs nyílása egyenes vagy ívelt, lehetnek az oldalfalai négyzetesek vagy másfajta, az oldalra nyíló szekcionált kapu mindig megfelelő megoldás.

TÖKÉLETES ELEGANCIA **TOPSTYLE – ISO**



TOPSTYLE – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu szürke színben kb. RAL 7016



Kiváló minőségű felület

Új és egyedi: felár nélkül kapható minden Top modellünk a fa szerkezetét ábrázoló világos és sötét tölgy vagy mahagóni színű Dekor fólia borítással!




A Normstahl TOPSTYLE-ISO oldalra nyíló szekcionált kapujának sima és nagy szekciói nemcsak lépést tartanak az idővel, de eleganciát és szépséget képviselnek.

KLASSZIKUS FORMA **TOPCLASSIC – ISO**



TOPCLASSIC – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu barna színben kb. RAL 8014

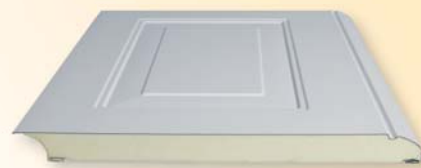

Megfontolt beépítés

Az oldalra nyíló szekcionált kapu a kész padlón lévő vezetősínen siklik, ezért a nehezebb járművek beállása sem okoz semmiféle gondot. A szériakivitelnél az új garázsok esetében a padlósínt a végleges padlószint kialakítása előtt fektetik le. A régebbi épületek felújításánál ideális megoldás, ha a meglévő padlózatra felújítási padlósínt szerelnek.

A TOPCLASSIC - ISO modell időtlen külsejének megvannak a maga előzményei: a klasszikus kazettaszerkezet mindig is reprezentatív eleganciát képviselt és sok építész kedvence.

AZ ALUKERETES KAPUK **TERVEZÉSÉNEK SZABADSÁGA** **A TETSZÉS SZERINTI BURKOLATÉRT**



Alukeretes oldalra nyíló szekcionált kapu – egy példa az egyedi faborításra



A burkolat önálló megválasztása

A megfelelő alapanyagok segítségével hozzon ki többet garázkapujából. Kedvére válogathat az acél, réz, alumíniumlapok, vagy a rézből, alumíniumból vagy acélból készült mintás kazetták közül.

Az alukeretes oldalra nyíló szekcionált kapu modellje az egyéni kreativitás hihetetlen lehetőségeit nyújtja Önnek. A kaput a saját ízlésére formálhatja mind alakjában, mind anyagában, mind kivitelében.

[26]

OLDALRA NYÍLÓ SEKCIONÁLT KAPU **DESIGN – LONGLIFE**



TOPSTYLE – ISO oldalra nyíló szekcionált kapu fehér színben kb. RAL 9016, Design S/53




„Long-life” Design S/53

A 14 alapszín egyikére vagy az igény szerint kiválasztott színűre festett, 3 mm vastag porszórt lemezből készült burkolat hihetetlen formavilág kialakítását teszi lehetővé. Ezen kívül számos gyárilag tervezett forma is a rendelkezésére áll ahhoz, hogy valami igazán egyedi – valami saját – mellett döntsön.

SOKFÉLE LEHETŐSÉG **DESIGN – FORMÁK AZ ÖN KAPUJÁHOZ**

Egy szép forma – mely egész életében elkíséri

Design kapuink aktuális motívumai 3 mm vastag „Long-Life” lemezből készültek. E motívumokkal egész életében elégedett lesz.

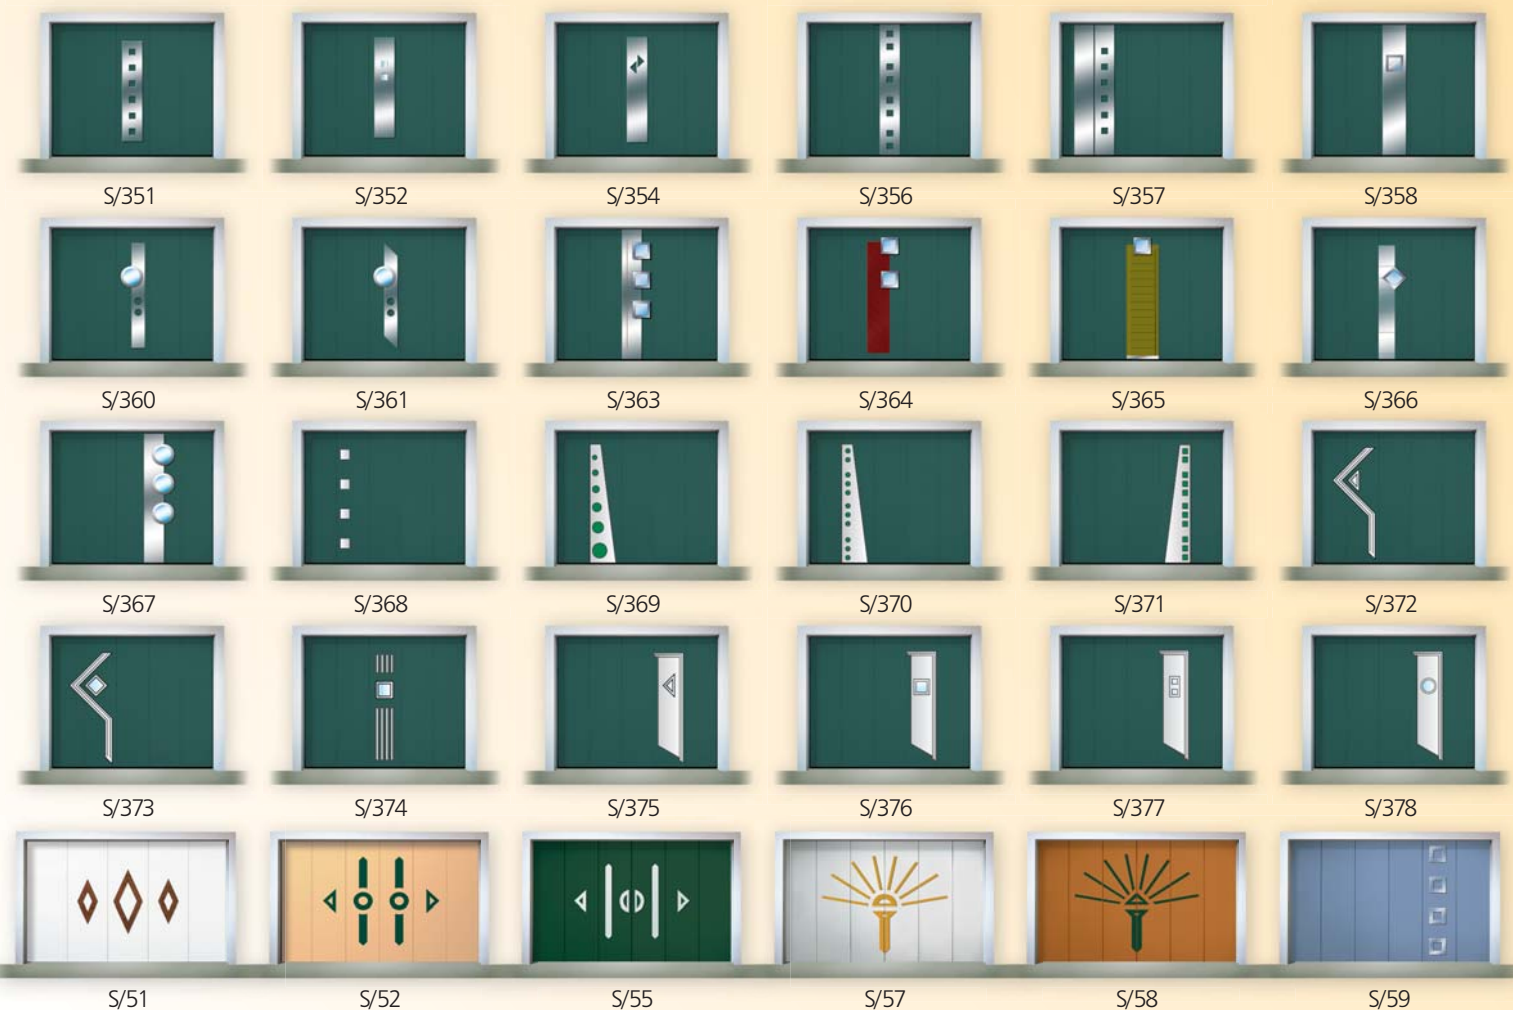

A Normstahl színvilága

Az oldalra nyíló szekcionált kapuk 14 alapszínben vagy 3-féle dekor famintázatú borítással kaphatók (lásd a 16. oldalt).

www.normstahl.hu [27]

OLDALRA NYÍLÓ SZEKCIONÁLT KAPUK – A MAGASSZINTŰ TECHNIKA A RÉSZLETEKBEN REJLIK

Kapuméret, beépítési méretek, kivitelezés

Normstahl
GARÁZSKAPUK




Konstruktív részletek

Akár a TOP sorozat önhordó szekcióiból, akár alukeretből készültek, az oldalra nyíló kapuk felépítése nagyon stabil. Minden vezetősín horganyzott, ezért tartósan védett a korrózió ellen. A golyóscsapágyas tartó- és vezetőgörgőknek köszönhetően a kapuk könnyedén gördíthetők és védettek a vezetősínből való kisiklás ellen.

Padlósnék


A szériakivitelnél az új garázsok esetében a padló-sínt a végleges padlószint kialakítása előtt fektetik le. A régebbi épületek felújításánál ideális megoldás, ha a meglévő padlóra felújítási padlósnit szerelnek.

A konstrukció módja

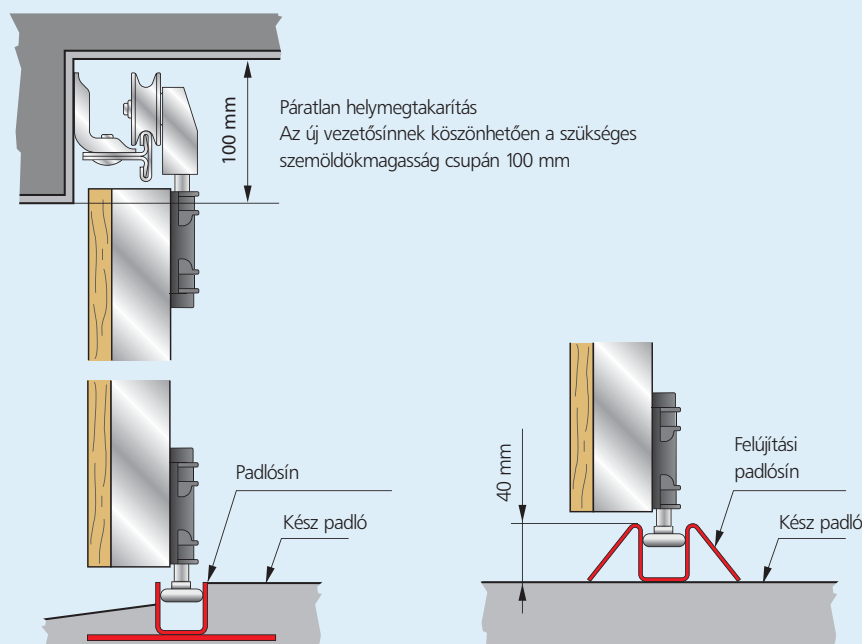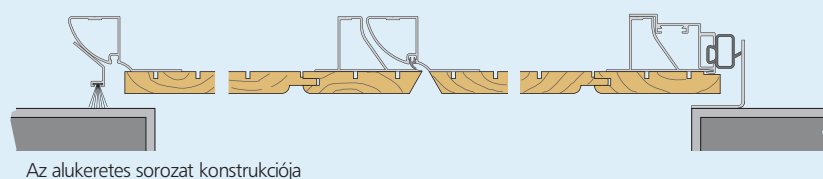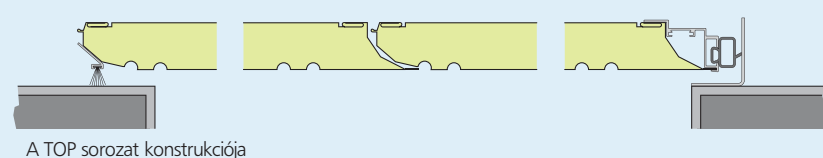


Vízvezetés


A padlósninek megfelelő számú vízvezető nyílása van. A vízvezető folyókáknak kifelé kell lejtteniük. A vezetősín felár ellenében rozsdamentes kivitelben is kaphatók.

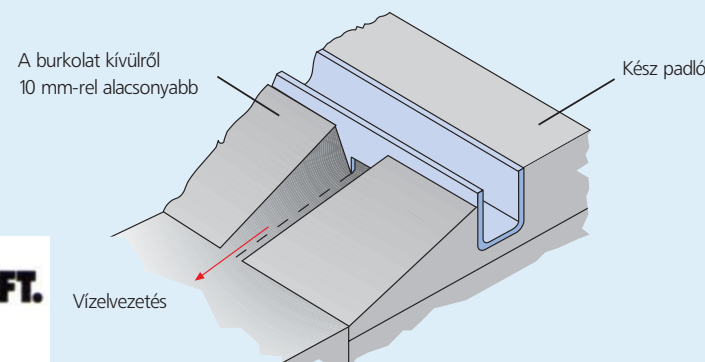


Beépítési méretek

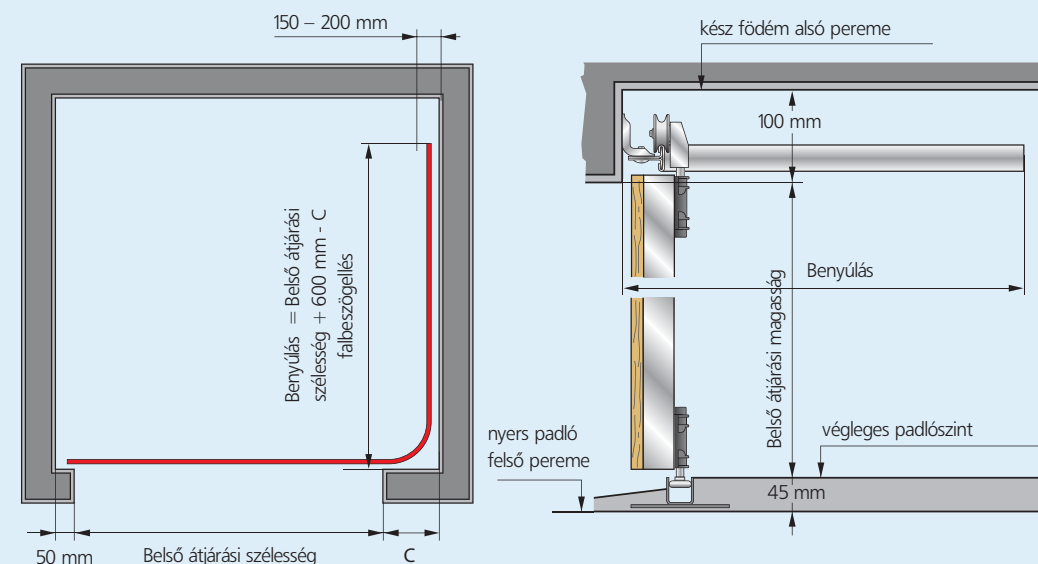




Jobbra-balra nyitás

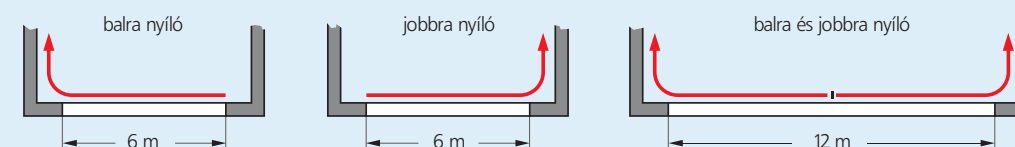

Oldalsó takarók és vasalat takarók

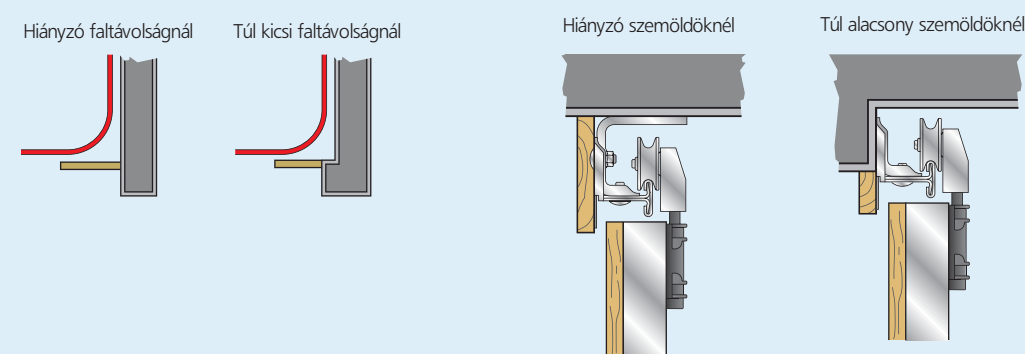

Ívelt vonal



Szabványos és egyedi méretek

Rendelési méret (szélesség x magasság) = végleges nyílásméret mm-ben

X

= standard méret

= rendelhető méret

max magasság (mm)							
2500			X	X			
2250		X	X	X	X	X	X
2125	X	X	X	X	X	X	X
2000	X	X	X	X			
max szélesség (mm)	2250	2375	2500	3000	4000	4500	5000

TRIATRONIC KFT.
www.kibe.hu

1991 óta: 9022 Győr, Újvilág u. 1-3.
Tel.: 96/326-490; 30/994-08-22; 30/937-08-08;
Fax.: 96/528-632; e-mail: triatronic@t-online.hu
Antenna, Klíma, Kapu és Villamosság
Nyitva: H-P: 8:30-16:00; Szo: 10:00-12:00;

www.normstahl.hu [29]